


Armarios en vallado por DSP y CPM (Pueden ser utilizadas armarios prefabricados de hormigón si cumplen cotas libres mínimas)

Alimentación desde DSP (con salidas parte inferior) en la unidad funcional de TMF-10

DSP ESQUEMA 12-400A CAHORS 055014 o similar

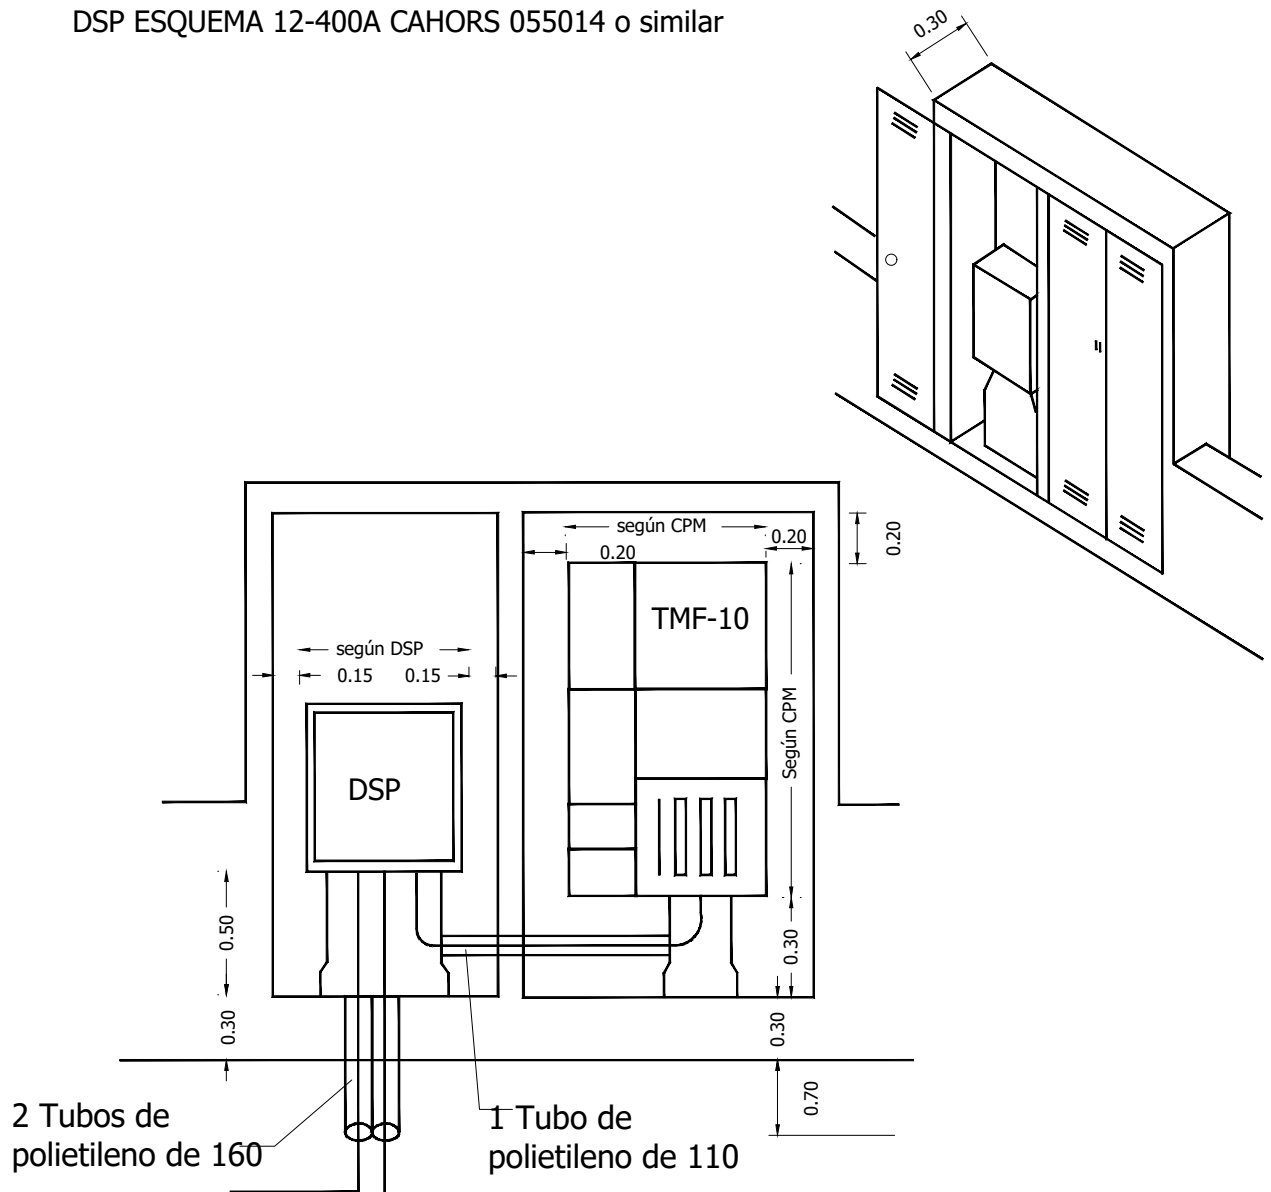

FICHA TÉCNICA

FITXA-2

INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA TENSIÓN

**anell**